

Общество с ограниченной ответственностью «ККМ ОНЛАЙН»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
«ККМ ОНЛАЙН»
Щечелов А.Ю.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

НЕВА-01-Ф версия модели 012

Руководство по эксплуатации

2021

Содержание

Введение	3
1. Общие указания	4
Взаимодействие с ФНС через ОФД.....	6
2. Основные сведения о ККТ.....	8
3. Описание ККТ	9
4. Маркировка ККТ	11
5. Комплектность	12
6. Требования безопасности	13
7. Заправка чековой ленты.....	14
8. Начало работы.....	15
9. Работа с экранной клавиатурой	16
10. Меню ККТ	18
11. Кассовый режим	19
Открытие смены	19
Продажа товара.....	21
Общий вид кассового чека	30
Продажа маркированного товара.....	31
Общий вид кассового чека при реализации маркированного товара	35
Закрытие смены	36
Чек коррекции.....	38
12. Порядок ввода ККТ в эксплуатацию	39
13. Неполадки и их устранение.....	40
14. Настройка ККТ	43
Настройка связи с ОФД	44
Установка даты и времени	46
Настройка WIFI	47
Настройка GSM	48
Настройка кассиров.....	49
15. Регистрация ККТ	52
16. Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН.....	60
17. Получение данных о статусе ККТ	61
18. Закрытие ФН.....	62
19. Тестирование оборудования	63
20. Получение информации из фискального накопителя.....	64
21. Выгрузка уведомлений при реализации маркированного товара в автономном режиме.....	70
22. Очистка МГМ	73
Приложение1. Формат регистрационного номера ККТ	75
Приложение2. Схема подключения ККТ к ОФД.....	76
Приложение3. Применение ТС КНО при их подключении к модели ККТ.....	77
Приложение4. Схема взаимодействия ККТ с другими системами при реализации маркированного товара	78

Введение

Уважаемый пользователь!

Благодарим за выбор продукции нашей компании. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с возможностями модели контрольно-кассовой техники НЕВА-01-Ф версия модели 012.

До ознакомления с документацией на ККТ, ввода ККТ в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ, подключать ККТ к ПК и сети электропитания, а также подключать к ККТ периферийное оборудование, не разрешается.

Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ может производиться технически подготовленными специалистами, с использованием документации для данной модели ККТ.

Гарантийное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в Паспорте.

В настоящем руководстве представлена информация о работе с ККТ, описаны параметры ее настройки, примеры их использования, а также образцы печатаемых документов.

1. Общие указания

Контрольно-кассовая техника НЕВА-01-Ф версия модели 012 (далее — ККТ) применяется при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

НЕВА-01-Ф обеспечивает возможность установить внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Устанавливаемый в корпус НЕВА-01-Ф фискальный накопитель, является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также обеспечивает возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов (под расчетами подразумеваются прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша), ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах. Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговым органом записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью. Действия, которые необходимо выполнить пользователю ККТ, для регистрации ККТ в налоговых органах и начала эксплуатации ККТ, описаны в разделе ниже.

Взаимодействие с ФНС через ОФД

Для работы с ККТ НЕВА-01-Ф пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете контрольно-кассовой техники (далее – кабинет ККТ) на официальном сайте налоговых органов (ФНС) в сети «Интернет», указав при регистрации все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя).

2. Заключить договор с Оператором фискальных данных (далее – ОФД), аккредитованный налоговыми органами, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговые органы (ФНС). ОФД выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам таких данных и доступа к ним.


3. Подать заявление в налоговые органы (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет ККТ в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.

4. Получить от налоговых органов (ФНС) данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.

5. Внести в регистрируемый экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ (подробнее смотри далее).

6. Получить карточку регистрации ККТ.

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме:

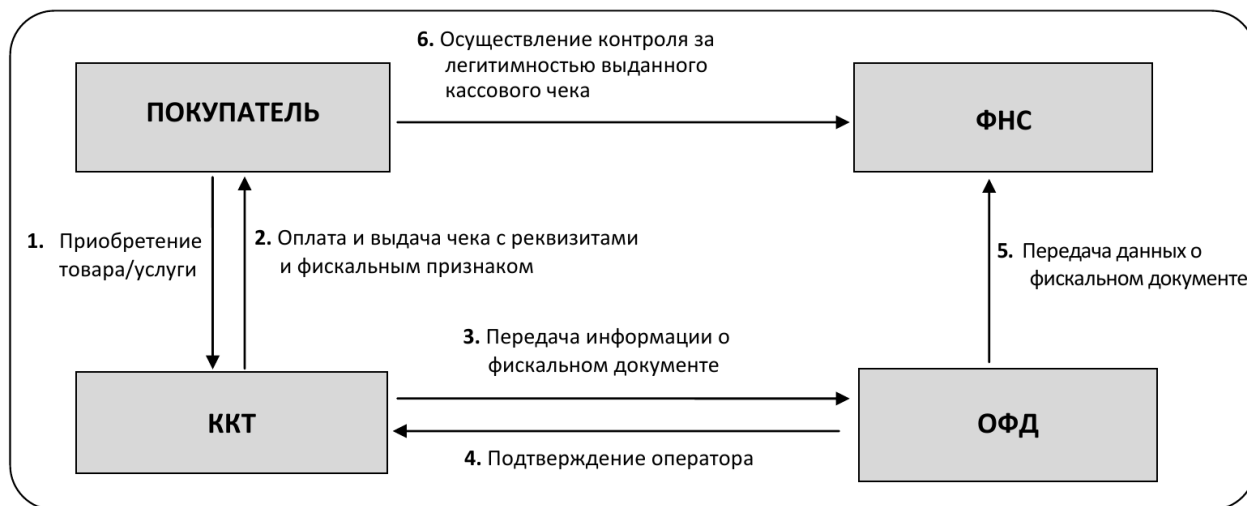

2.Основные сведения о ККТ

2.1 Наименование ККТ: Контрольно-кассовая техника НЕВА-01-Ф.

2.2 ККТ изготовлена в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией, соответствует требованиям ТУ 28.23.13-001-09071906-2020 и действующим техническим требованиям к контрольно – кассовой технике.

2.3 Обозначение ККТ при заказе и (или) в другой документации:

Контрольно-кассовая техника НЕВА-01-Ф версия модели 012 ТУ 28.23.13-001-09071906-2020.

2.4 Формат фискальных документов (ФФД) ККТ – 1.2

2.5 Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:
ООО "ККМ ОНЛАЙН" : а/я 12 ,107065, г. Москва, ул. Уссурийская, д. 11,к.1

3. Описание ККТ

3.1 ККТ соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ 26329-84 и технических условиям, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Основные характеристики

Тип печатающего устройства — термопечатающее (термопринтер),
одноцветная печать

Число знаковых позиций в одной строке.....32

Бумажные носители информации: — чековая лента.

термохимическая бумага:

ширина ленты.....58,5±0,25мм

наружный диаметр бобины чековой ленты, не более.....50 мм.

Скорость печати, строк в сек., не менее.....7.



Рисунок 1: Внешний вид ККТ. Вид спереди

На передней панели располагается сенсорный экран, индикатор сигнала GSM, индикатор заряда, крышка принтерного механизма. Отсек фискального накопителя располагается на поддоне ККТ.

Слева находится гнездо для подключения питания ККТ, а также разъем RJ-45.

Справа находится кнопка включения ККТ, кнопки громкости звука, 2 разъема USB и один microUSB.



Рисунок 2: Внешний вид ККТ. Вид сбоку

Типы используемых интерфейсов:

UART — 1 шт, USB (host/device) - 2 шт., GPRS-модем – 1 шт., Wi-Fi

Электрическое питание ККТ осуществляется от внешнего блока питания ROBITON en2000S (или аналогичного), входящего в комплект поставки (далее – БП) и подключаемого к сети переменного тока напряжением (220 +22, -33) В с частотой (50±1) Гц, с выходным стабилизированным напряжением 9 В постоянного тока 2 А.

Сканер штрих-кодов подключается в USB-порт.

ККТ обеспечивает работоспособность со всеми моделями фискальных накопителей, сведения о которых включены в реестр фискальных накопителей.

4.Маркировка ККТ

Маркировка ККТ содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование ККТ;
- знак соответствия (единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);
- заводской номер ККТ;
- дата изготовления (месяц и год);
- страна изготовления ККТ;
- параметры электрического питания ККТ.

5.Комплектность

Комплект поставки ККТ в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование	Кол.	Примечание
ККТ НЕВА-01-Ф	1	
Блок питания 9В 2А	1	
Лента чековая термохимическая	1	
ККТ НЕВА-01-Ф версия модели 012. Руководство по эксплуатации	1	
ККТ НЕВА-01-Ф версия модели 012. Паспорт	1	
ККТ НЕВА-01-Ф. Инструкция по установке и замене фискального накопителя	1	
Комплект упаковки	1	

6. Требования безопасности

Перед допуском к установке и настройке специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ должны пройти подготовку и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККТ не допускаются.

Запрещается проводить ремонтные работы при включенной ККТ. Для проведения ремонтных и других работ, необходимо отключить питание ККТ. При ремонтных работах производить пайку разрешается паяльником с рабочим напряжением не более 36 В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

Запрещается работа при снятом корпусе!

Держите ККТ подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.

Не роняйте ККТ и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к потере данных, повреждению батареи или к полному выходу ККТ из строя. Не подвергайте ККТ воздействию влаги, это может привести к поломке устройства.

При зарядке устройства, используйте только блок питания, поставляемый в комплекте.

ВНИМАНИЕ! ЗАРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ККТ! ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА ККТ И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕКОВ НЕВОЗМОЖНО!!!

Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных зарядных устройств, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

7.Заправка чековой ленты

Для заправки чековой ленты необходимо выполнить следующие действия:


- Потяните на себя фиксатор на отсеке и откройте отсек чековой ленты;
- Разместите рулон ленты внутри отсека, направив бумагу на себя;
- Пропустите конец ленты через край отсека наружу, закройте крышку, бумага загрузится автоматически.

8.Начало работы

Подключите ККТ к сети питания с помощью блока питания, нажмите кнопку POWER на корпусе ККТ и удерживайте её в течение 2-3 секунд, до включения экрана ККТ.


Дождитесь распечатанного документа готовности к работе.

Затем дождитесь на экране приглашения к авторизации пользователя, выберите из списка пользователей нужного (по умолчанию СИС.АДМИН), введите пароль (по умолчанию -99) и нажмите кнопку «Вход».

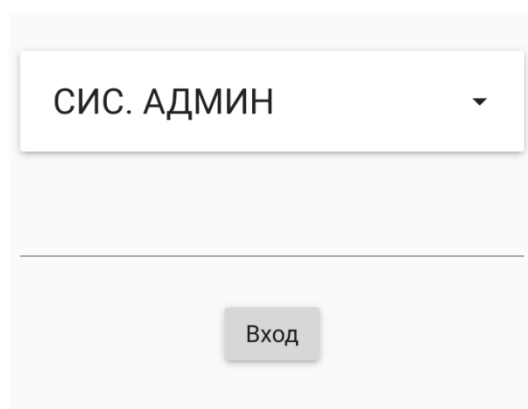

9. Работа с экранной клавиатурой


Работа на ККТ НЕВА-01-Ф ведётся с помощью экранной клавиатуры.

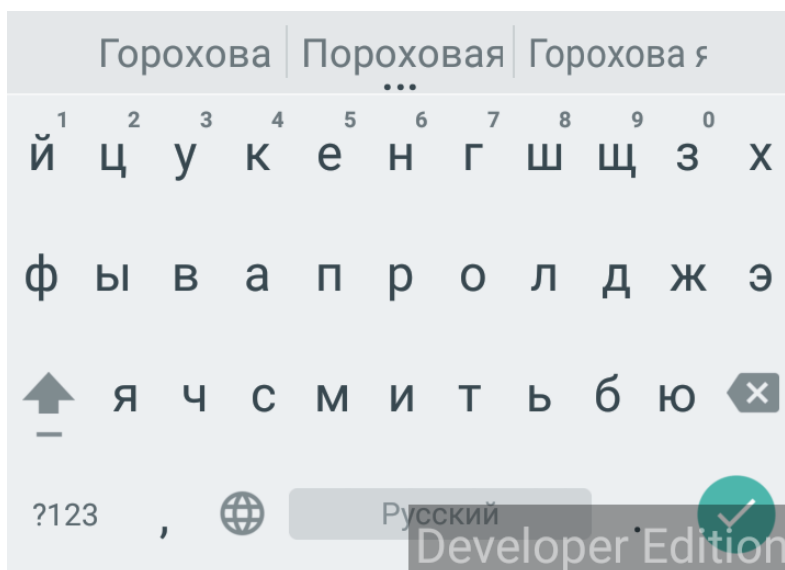

Для переключения языка нажмите кнопку с пиктограммой земного шара





слева от кнопки пробела

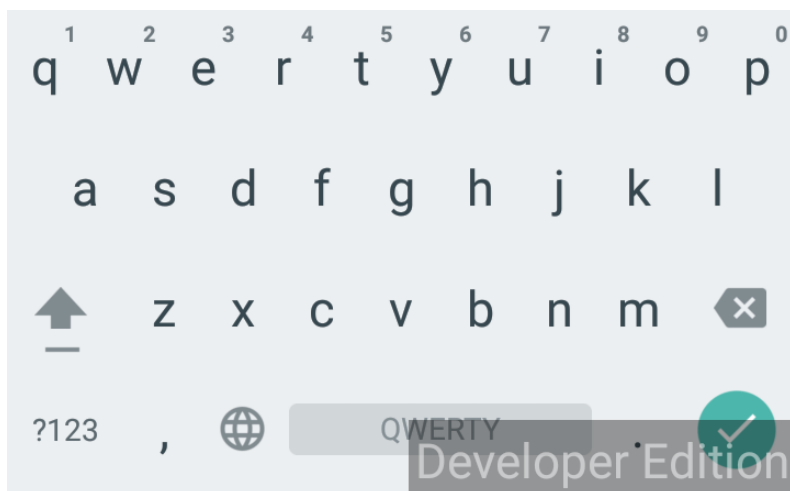

Для включения верхнего регистра нажмите кнопку со стрелкой вверх (крайняя левая во втором ряду снизу).

Для переключения из буквенного в символно-цифровой режим нажмите кнопку «?123» (крайняя левая в нижнем ряду)

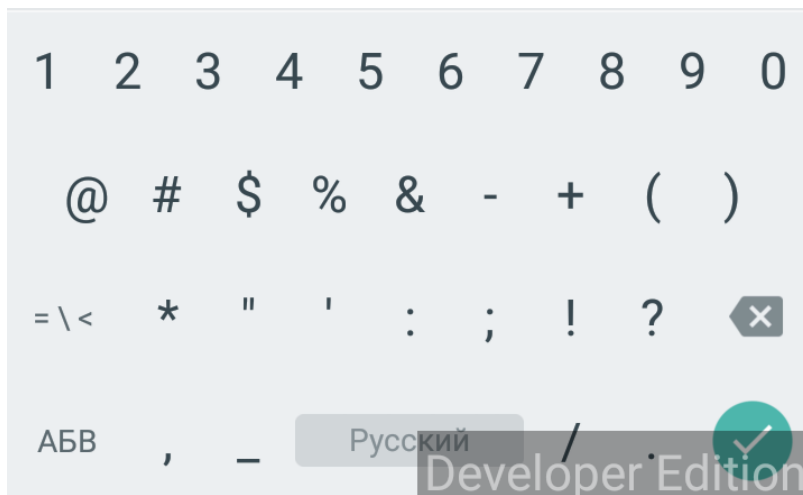


Чтобы завершить ввод, нажмите кнопку Ввод - 

Также используется пролистывание экрана.

10. Меню ККТ

Меню ККТ вызывается нажатием на символ меню в левом верхнем углу экрана.

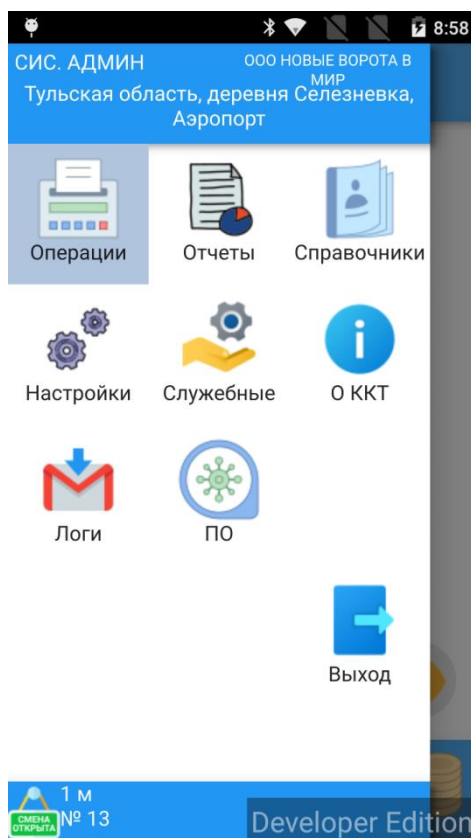


Меню ККТ содержит разные разделы в зависимости от роли пользователя (см. Справочник кассиров).

11.Кассовый режим

Кассовый режим — основной режим работы ККТ. Кассовый режим доступен всем пользователям (подробнее см Справочник кассиров).

Открытие смены

Чтобы открыть смену, зайдите в меню Операции и нажмите кнопку Открыть смену.

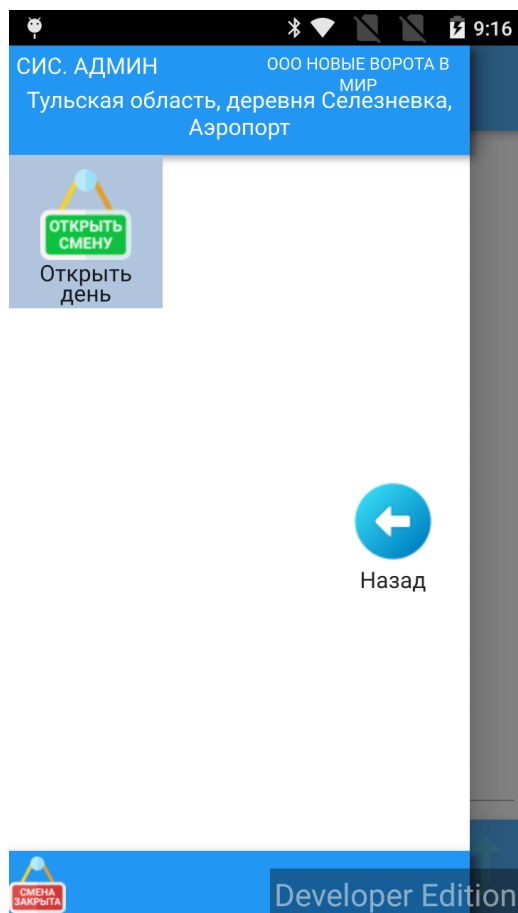

Откроется окно Открытия смены. При необходимости, вы можете вписать дополнительный реквизит открытия смены.

Чтобы открыть смену, нажмите кнопку



Открытие смены

Кассир СИС. АДМИН

ИНН Кассира

Дополнительный реквизит ООС

Дополнительный реквизит

Значение дополнительного реквизита


Developer Edition

После открытия смены ККТ печатает Отчет об открытии смены


ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР
ИНН 7725225244
Тулская область, деревня
Селезневка, Аэропорт
МЕСТО РАСЧЕТОВ Окно 13
Отчет об откр. см.
КАССИР Иванова Степанида
Карловна
СМЕНА 1 16.07.2021 13:39
ВЕР. ККТ 012 ФФД ККТ 1.2
РН ККТ 1373981927034483
ФД 2 ФН 9999078902009251
ФП 0365702086


Продажа товара


По умолчанию на ККТ в открытой смене открывается чек продажи товара

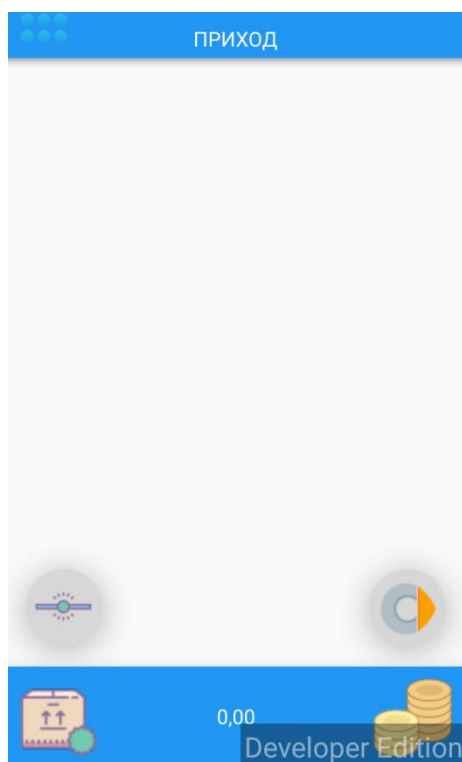

Чтобы выбрать другие варианты чеков, зайдите в Кассовое меню –
Операции.

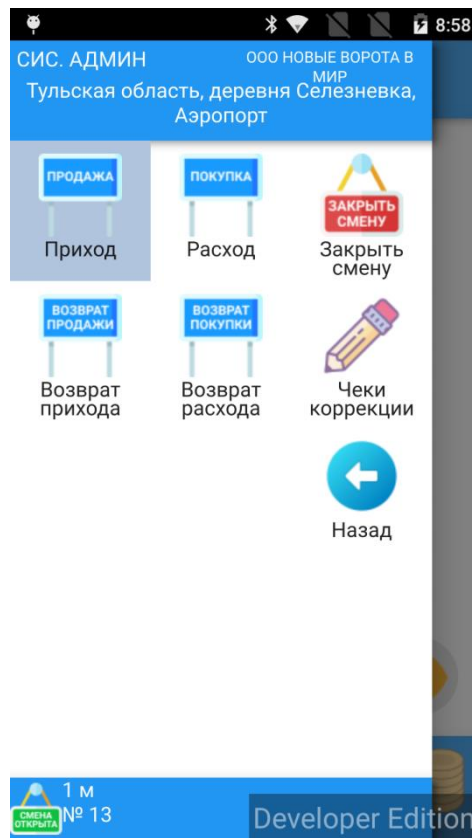



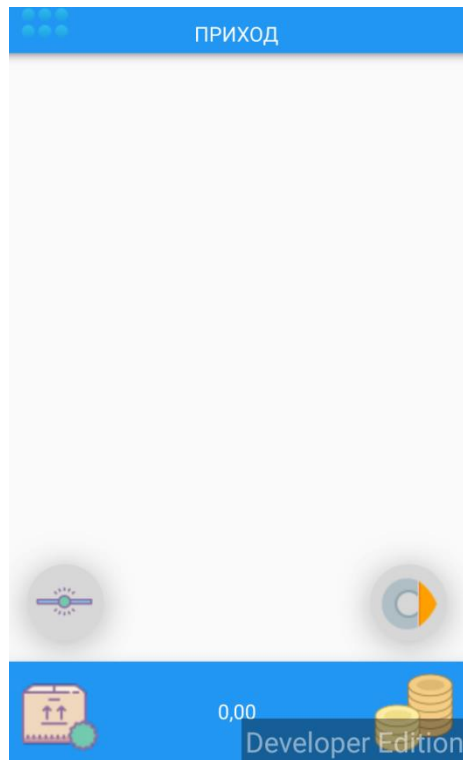


Чтобы добавить товар в чек, нажмите кнопку  в левом нижнем углу экрана.




Далее в открывшемся окне выберите предмет расчета, укажите его название, вид расчета, выберите вид НДС, укажите цену и количество. При необходимости, вы можете вписать дополнительный реквизит предмета расчета, указать страну происхождения товара и номер декларации.

ВНИМАНИЕ: *Доступность вариантов предмета расчета определяется документов о регистрации ККТ. Если при выборе предмета расчета нет нужного вам пункта, убедитесь, что при регистрации ККТ был установлен соответствующий флаг. Продажа маркированного товара осуществляется из отдельного меню (см. далее).*


Если требуется указать данные платёжного агента, нажмите . В открывшемся окне выберите тип агента и укажите данные в соответствии с выбранным типом. Чтобы завершить ввод данных агента нажмите , чтобы очистить настройки чека, нажмите , чтобы вернуться назад, нажмите .

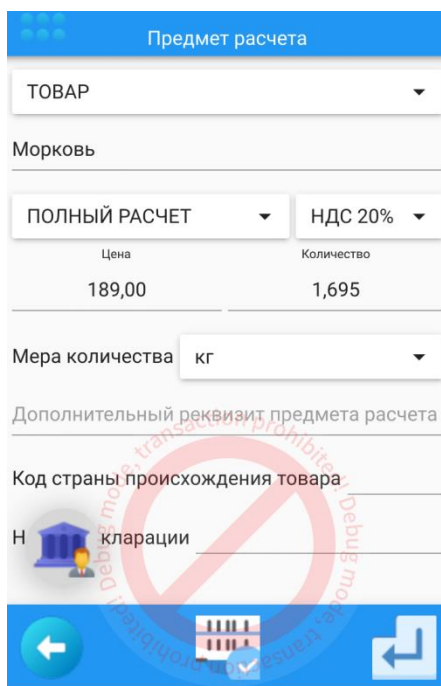


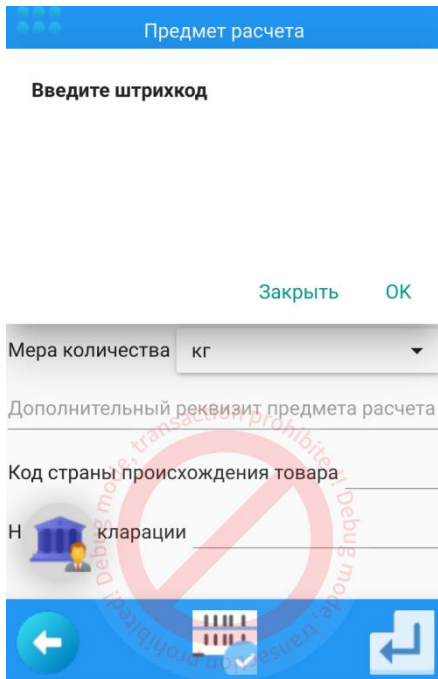
Нажмите кнопку Ввод - , чтобы добавить введенную позицию в чек.

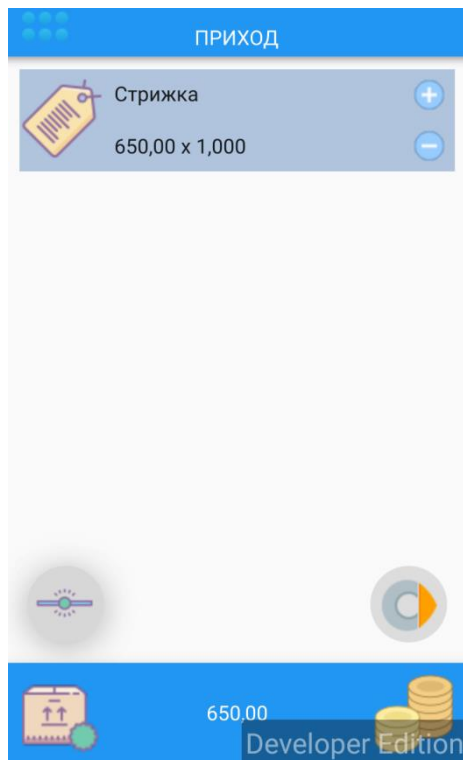


Кнопками + и – на строке позиции чека можно увеличивать и уменьшать на единицу количество, чтобы редактировать или удалить товарную позицию, нажмите на строчку с товарной позицией и в открывшемся контекстном меню выберите нужное действие.

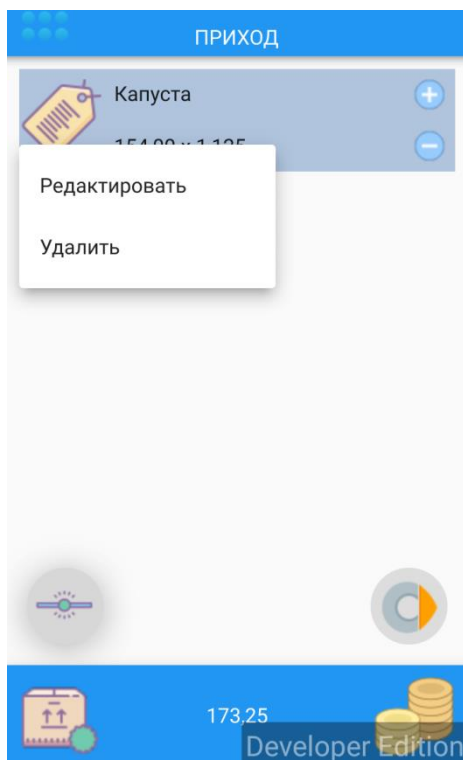

Чтобы ввести штрихкод товара, нажмите  и в открывшемся окне отсканируйте штрихкод



ВНИМАНИЕ: продажа маркированного товара осуществляется через отдельное меню!

Чтобы заполнить *Настройки чека*, нажмите кнопку  .

В настройках чека указывается:

- обязательно СНО в чеке (в том случае, если ККТ зарегистрирована с несколькими СНО);
- также в настройках чека можно при необходимости добавить операционные реквизиты чека;
- при необходимости можно заполнить все данные покупателя

Настройки чека

ОСН

Кассир СИС. АДМИН

ИНН Кассира

ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР

ьская область, деревня Селезневка, Аэропорт

Окно 13




Телефон +7999999999


Автомат

Доп. рекв. чека


Операционный реквизит чека

Developer Edition

Чтобы завершить ввод настроек чека нажмите , чтобы очистить настройки чека, нажмите , чтобы вернуться назад, нажмите 

Чтобы открыть *Окно отраслевых реквизитов*, нажмите .

Отраслевой реквизит может быть добавлен как в чек, так и в отдельную позицию чека.

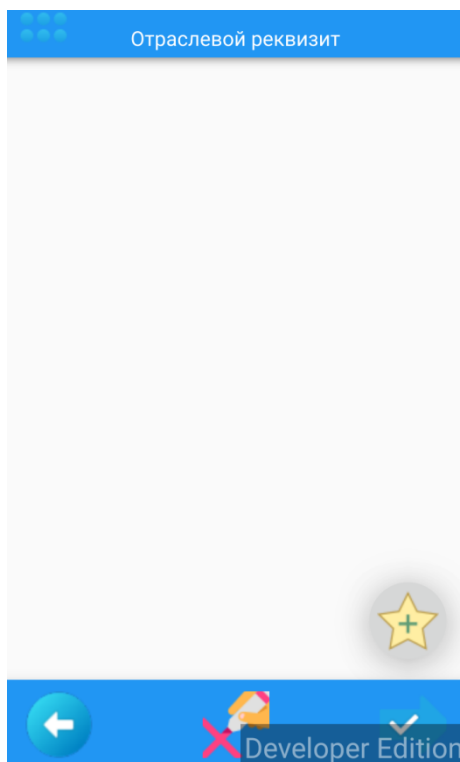

Чтобы добавить отраслевой реквизит, нажмите .

Для отраслевого реквизита укажите информацию, на основании которой вводится реквизит:

- идентификатор федерального органа исполнительной власти;
- дата документа-основания;
- номер документа-основания;


а также укажите непосредственно значение реквизита в формате (Уникальный префикс идентификатора=значение).

Чтобы завершить ввод отраслевого реквизита, нажмите  чтобы

удалить отраслевой реквизит, нажмите , чтобы вернуться назад,


нажмите .


Отраслевой реквизит	
ФОИВ ИД	1
Дата ДО	11.11.2021
Номер ДО	435254353534
Значение отраслевого реквизита	
<u>Tu=555</u>	




Отмена


Закрытие чека, оплата

Чтобы перейти к оплате, нажмите кнопку  В открывшемся окне выберите тип оплаты.

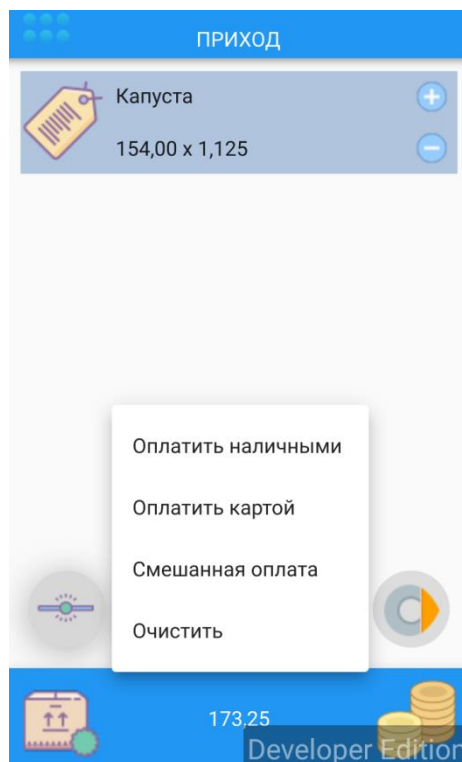

Сумма оплаты не может быть меньше, чем сумма чека. Допускается несколько оплат с разными видами.

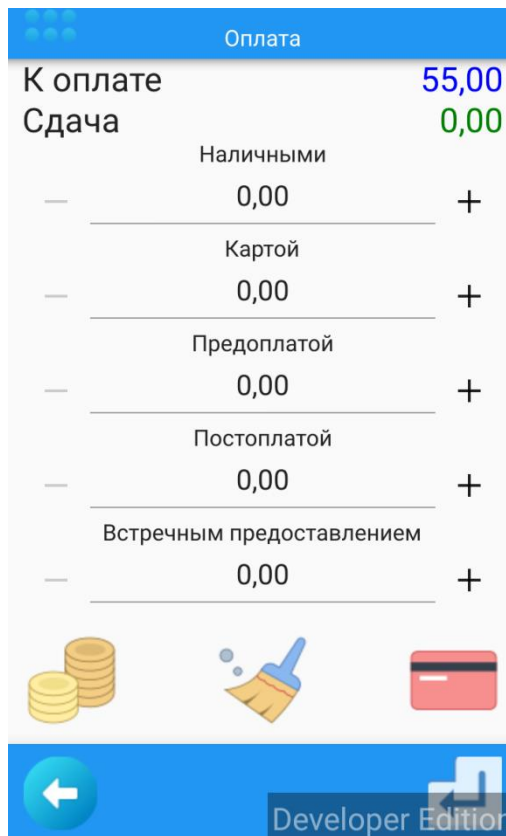

Нажмите кнопку Ввод - , чтобы подтвердить оплату, дождитесь распечатанного чека.

Общий вид кассового чека

Кассовый чек, выдаваемый покупателю, имеет следующий вид:

000 ВЕКТОР_М ИНН 7725225244
г. Воронеж, ул. Верхняя Серпуховская, д. 3
МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис 12
КАССИР Нимерович Сигизмунд Казимирович
Кассовый чек

ЧЕК 98 ПРИХОД	02.10.20 14:12
СМЕНА 61	СНО ОСН
БУТОЛИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ	
г. Киров ул. Воровского д.103 кв.14	
Лицевой счет	3016229
ПЕРИОД	10-2020

Холодная вода на подогрев	90,85 x 1 = 90,85
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	НДС 20%


Холодная вода	30,57 x 1 = 30,57
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	НДС 20%

Водоотведение	28,59 x 1 = 28,59
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	НДС 20%

АВАНС	849,99 x 1 = 849,99
	НДС 20%

ИТОГ	1000,00
НАЛИЧНЫМИ	1000,00
СУММА НДС 20%	166,66

САЙТ ЧЕКОВ
<https://check.ofd-magnit.ru/CheckWebApp/fiscaldocsearch.zul/>



РН ККТ 0433073799047313
ФД 10464 ФН 9999078900003063
ФП 3240223880 САЙТ ФНС nalog.ru


Продажа маркированного товара


Для работы ККТ с маркированным товаром, при регистрации ККТ должен быть указан флаг продажи маркированного товара.


Чтобы выполнить продажу маркированного товара, нажмите кнопку




в левом нижнем углу экрана и удерживайте её (долгое нажатие), в появившемся меню выберите Товар с маркировкой

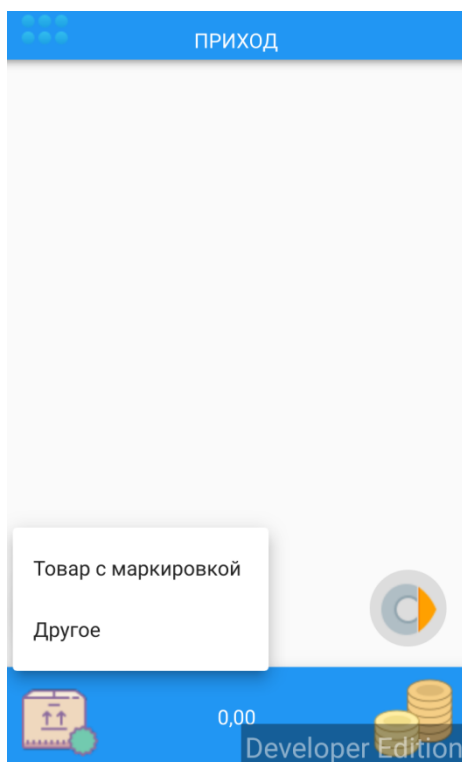


В открывшемся окне укажите данные товара и нажмите кнопку , чтобы отсканировать марку.

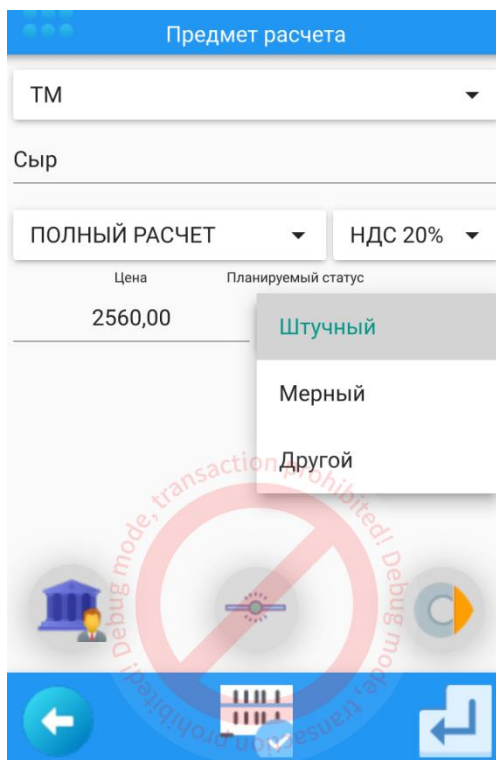

Обратите внимание, для товара с признаком меры количества Штучный возможен ввод дробной части товара при установленном флаге Дробное количество

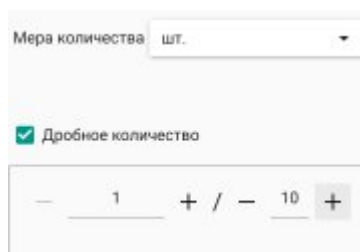

ККТ выполняет запрос о коде маркировки к Оператору информационных систем маркировки (ОИМС) и отображает на экране результат проверки маркировки.

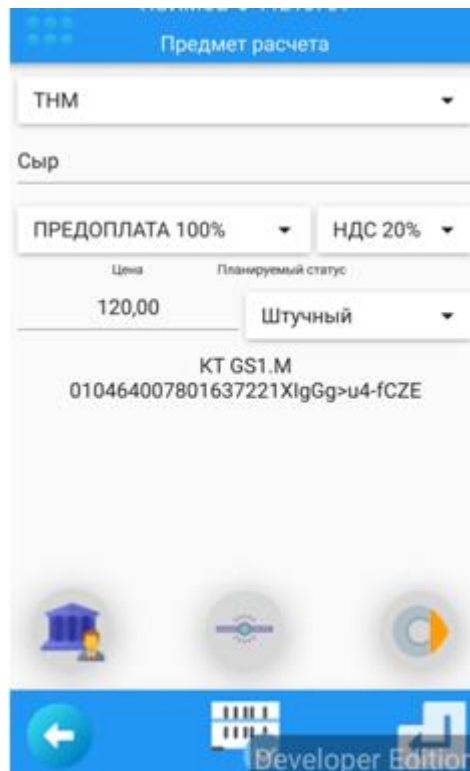

При продаже маркированного товара можно выбрать желаемое поведение ККТ в зависимости от результата проверки маркировки

Предмет расчета


Продолжить оформление, если

- Марку не удалось проверить в ФН
- Результат проверки марки в ФН отрицательный
- Нет связи с сервером ОИСМ
- Результат проверки марки отрицательный
- Некорректный статус товара

Отмена ОК

Чтобы добавить успешно проверенный маркированный товар в чек,

нажмите  .

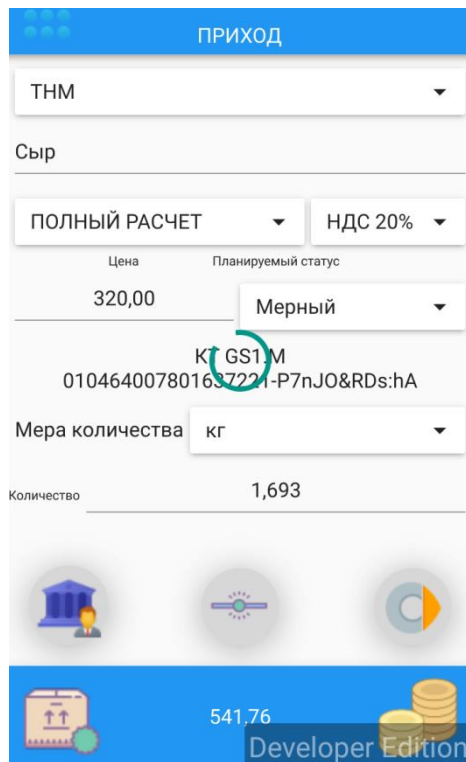

При закрытии чек одновременно с документом закрытия чека ККТ формирует фискальный документ Уведомление о реализации маркированного товара.

Общий вид кассового чека при реализации маркированного товара


Кассовый чек, выдаваемый покупателю при реализации маркированного товара, содержит дополнительно отметку о результатах проверки марки товара в ОИСМ:



Закрытие смены

Длительность смены на ККТ не может превышать 24 часа. Чтобы закрыть смену, выберите меню **Операции – Закрыть смену**.

При необходимости укажите дополнительный реквизит закрытия смены.

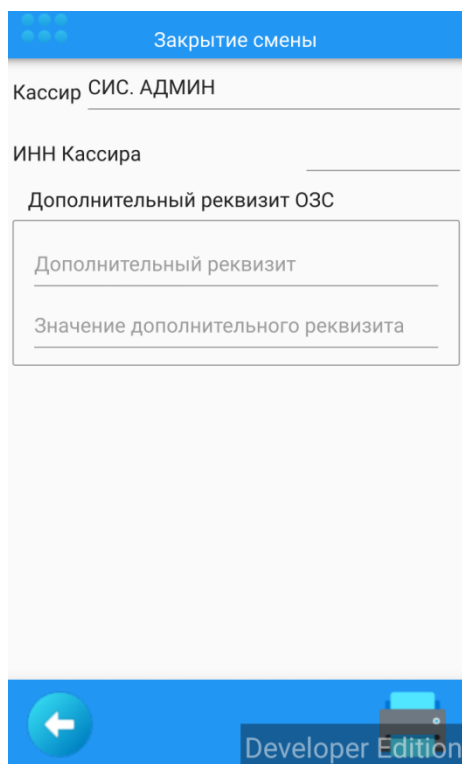


Чтобы закрыть смену, нажмите кнопку




При закрытии смены печатается **Отчет о закрытии смены**.

Чек коррекции

Чтобы выполнить чек коррекции, надо выбрать меню Операции - Чеки коррекции и там нажать кнопку для нужного чека коррекции:

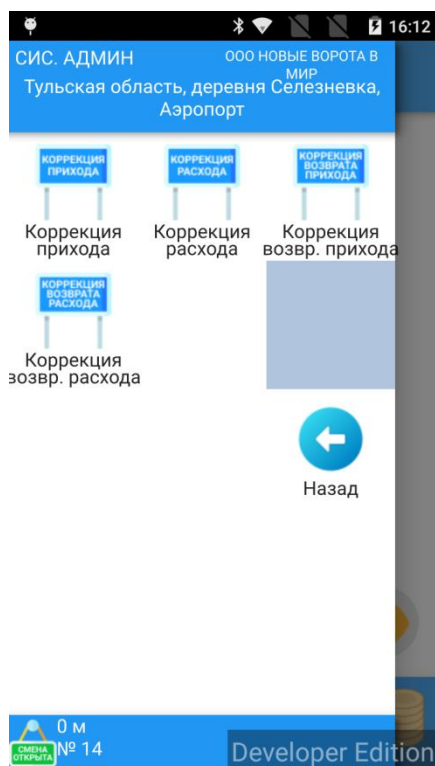

В открывшемся окне вводят данные корректируемого документа, указывают тип коррекции и основание для коррекции.

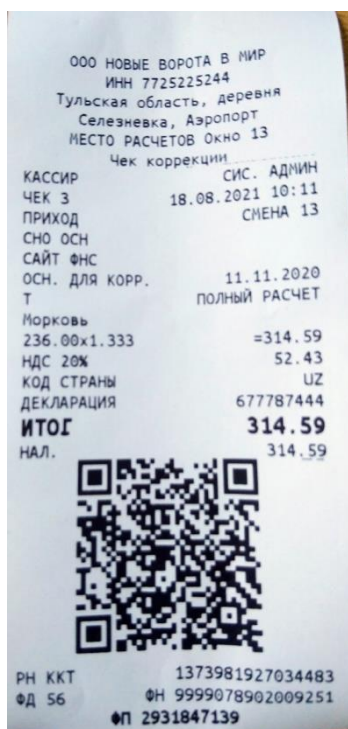

12.Порядок ввода ККТ в эксплуатацию

Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием ККТ необходимо выдержать при комнатной температуре как минимум в течение 6 часов, не распаковывая.

Перед распаковкой ККТ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККТ необходимо:

- проверить комплектацию в соответствии с Паспортом;
- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки;
- проверить соответствие заводского номера ККТ, номеру, указанному в Паспорте ККТ.

Перед началом работы необходимо зарядит выключенную ККТ от сети с помощью прилагаемого в комплекте блока питания.

При установке ККТ необходимо:

- Обеспечить возможность зарядки ККТ.
- Обеспечить установку ККТ таким образом, чтобы вибрация была минимальной.
- Проследить, чтобы ККТ не находилось вблизи от нагреваемых модулей.

13. Неполадки и их устранение

- В ККТ заблокировано оформление фискальных документов по причине расхождения определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более чем на 5 мин. – закройте смену и введите корректные дату и время в ККТ.

ККТ не входит в режимы:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирована в режиме ввода даты – введите правильную дату.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. или данные не переданы в ОФД (истек срок ожидания) – завершите операцию и/или настройте связь для корректного обмена с ОФД.
- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – проверить подключение ФН к плате управления ККТ, проверить исправность кабеля ФН, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки, устранить ее (или обратиться с сервисную службу).

ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков

- Закрыт ФН – установите новый экземпляр ФН и проведите перерегистрацию ККТ в связи в заменой ФН.

ККТ выдает ошибку «Нет бумаги»:

- Бумага закончилась, вставьте бумагу.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки рекомендуется обратиться к изготовителю принтера или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель принтера.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку

«Снятие отчета прервалось»:

- необходимо повторно закрыть смену.

Отсутствует печать одной или нескольких точек:

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю или в сервисную организацию, обслуживающую данную ККТ.

Отсутствует печать:

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться в сервисную организацию, обслуживающую ККТ.
- Недостаточный прижим печатающей головки – рекомендуется обратиться в сервисную организацию, обслуживающую ККТ.
- Недостаточная яркость печати – увеличьте Яркость печати.

ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ

- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД

В ОФД:

- Установить связь с ОФД – отправить данные о фискальном документе.

«Неверный пароль»:

- Пароль доступа к ККТ некорректный

В отчете о закрытии смены печатается текст:

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

ОТВЕТА ОФД

- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

ОШИБКА ФН

или

ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН

или

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

- Заменить ФН и провести перерегистрацию ККТ в связи с заменой ФН.

При входе в режим оформления чеков:

«Проверьте дату и время»:

- Необходимо установить Дату и Время.

В ФН переданы неверная дата или время

- Необходимо установить Дату и Время.

Некорректное значение параметров команды ФН

- Необходимо повторно ввести реквизиты регистрации ККТ и провести регистрацию ККТ.

Превышение размеров TLV данных ФН

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

Нет транспортного соединения ФН

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.


В ФН есть информация об отсутствии подтверждения ОФД о получении

ФД:

- Требуется завершить отправку ФД.

14.Настройка ККТ

Настройка ККТ осуществляется администратором ККТ (см. Настройка кассиров) из меню Настройки.

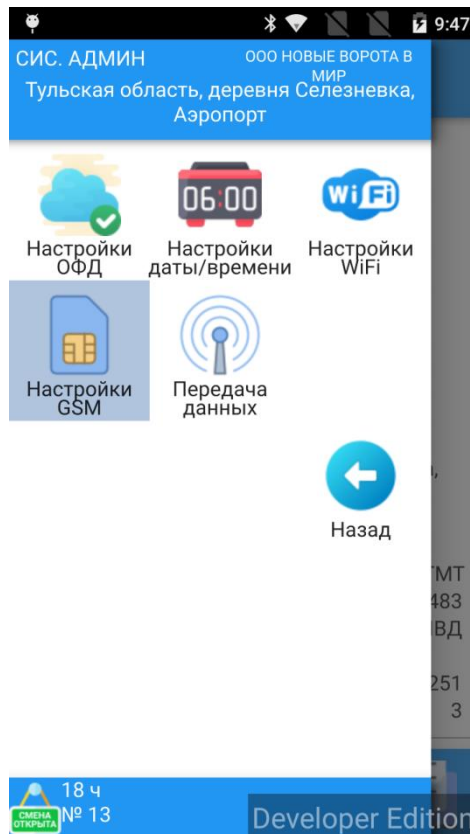

Меню Настройки ККТ

Настройка связи с ОФД

Настройки для связи с ОФД указываются из меню Настройки – Настройки ОФД.

Настройки ОФД			
ИНН ОФД		7714731464	
Сервер ОФД			
Адрес		109.73.43.4	
Порт	—	19 086	+
Таймаут	—	10 000	+
Сервер ОИСМ			
Адрес		82.202.183.18	
Порт	—	21 701	+
Таймаут	—	3 000	+
Сервер ОКП			
Настройки ОФД			
Порт	—	21 701	+
Таймаут	—	3 000	+
Сервер ОКП			
Адрес		31.44.83.188	
Порт	—	31 101	+
Таймаут	—	30 000	+

Укажите ИНН ОФД.


Также укажите:

- Адрес – ulr-адрес ОФД. Например taxcom.ru или IP-адрес ОФД;
- Порт – порт, по которому осуществляется обмен в ОФД (например, 8080)
- Таймаут, мс – частота опроса ФН на наличие новых документов для ОФД (например 10000 мс).

Аналогичные настройки указываются для Оператора информационных систем маркировки (Сервер ОИСМ) и автоматизированной системы обновления ключей проверки (Сервер ОКП).

Установка даты и времени

Установка даты и времени осуществляется из меню Дата и время.

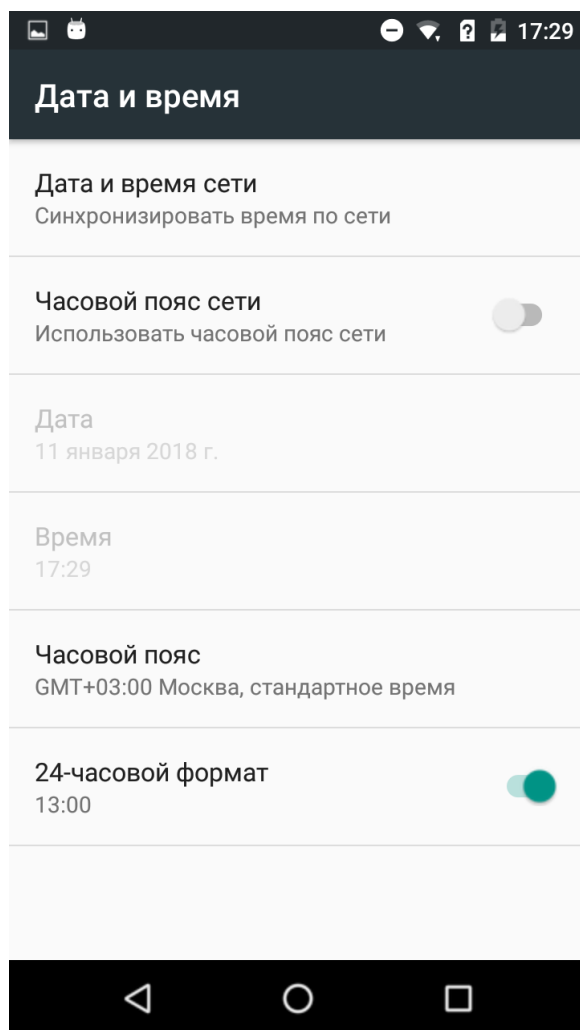


ККТ контролирует устанавливаемую дату: в случае попытки установить дату более раннюю, чем дата последнего фискального документа, для которого ФН сформировал фискальный признак, ККТ выдаёт сообщение об ошибке!

При старте ККТ также проверяется дата ККТ и дата сбора прошивки ККТ, если дата ККТ меньше, чем дата прошивки ККТ, выдаётся сообщение об ошибке.

Настройка WiFi

Если доступ ККТ в интернет будет осуществляться через модуль WiFi, необходимо в настройках WiFi (Меню ККТ – Настройки – WiFi) выбрать название точки доступа WiFi и при необходимости указать пароль.

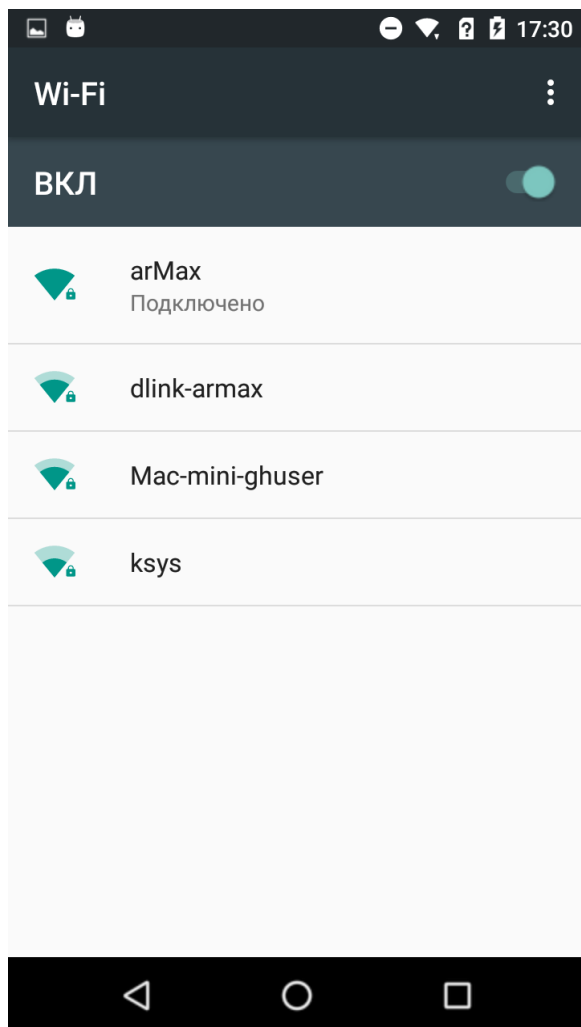

Настройка WiFi

Настройка GSM

Возможно подключение ККТ в интернете с помощью встроенного 4G-модема. Перед подключением необходимо вставить в ККТ SIM-карту в слот для карты.


Чтобы настроить подключение, зайдите в меню ККТ, настройки – Настройка GSM.

Для работы по GSM, на тарифе оператора связи, SIM-карта которого используется, должен быть разрешён мобильный интернет.

ВНИМАНИЕ: операторами мобильной связи может взиматься плата за пользование услугами мобильного интернета.


Настройка кассиров

Настройка кассиров осуществляется из меню Справочники – Кассиры

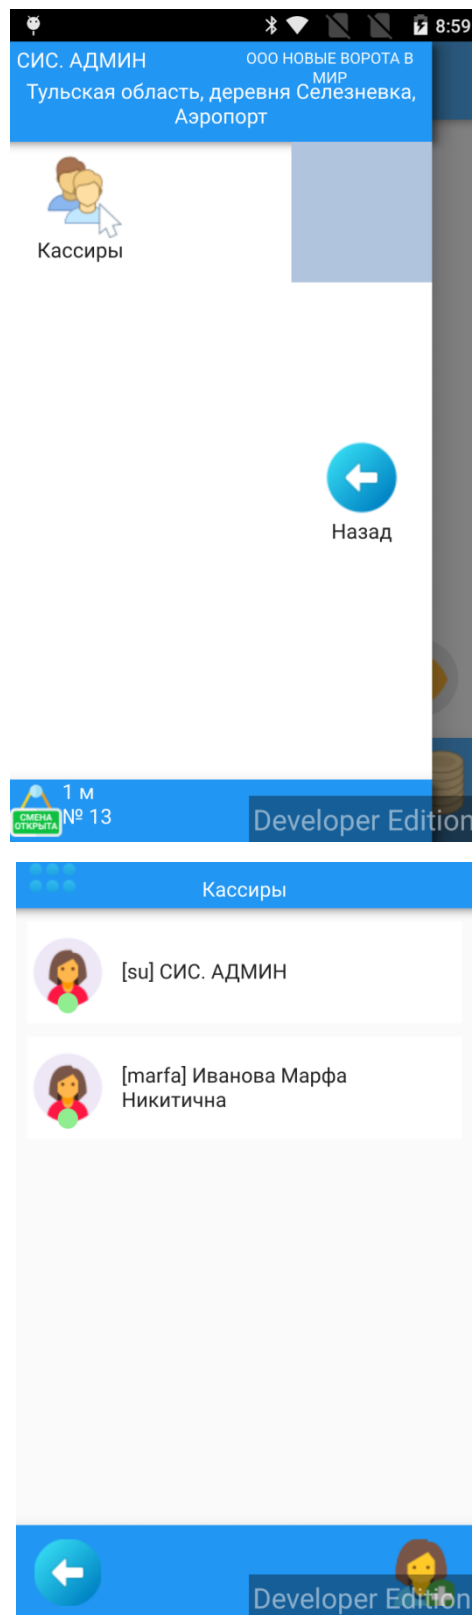

Список кассиров

По умолчанию в ККТ всегда есть кассир СИС.АДМИН с паролем 99, которому доступны все функции в ККТ.

Чтобы добавить нового кассира, нажмите кнопку  в правом нижнем углу экрана. Введите ФИО кассира, логин кассира, пароль, ИНН кассира (если есть) и галочками отметьте доступные кассиру операции.

Данные кассира	Данные кассира
ФИО кассира Иванова Марфа Никитична	<input checked="" type="checkbox"/> Открытие смены
Логин кассира marfa	<input checked="" type="checkbox"/> Закрытие смены
Пароль кассира 1	<input checked="" type="checkbox"/> Отчеты
ИНН Кассира	<input type="checkbox"/> Настройки, справочники
<input checked="" type="checkbox"/> Чеки прихода/расхода	<input type="checkbox"/> Регистрация, перерегистрация, закрытие архива
<input checked="" type="checkbox"/> Чеки возврата прихода/расхода	<input type="checkbox"/> Выгрузка уведомлений в автономном режиме
<input checked="" type="checkbox"/> Коррекции прихода/расхода	
<input checked="" type="checkbox"/> Коррекции возврата прихода/расхода	

Редактирование кассира

Чтобы сохранить информацию о кассире, нажмите 

Чтобы изменить или удалить уже имеющегося кассира, нажмите на строчку с нужным кассиром и в открывшемся меню выберите нужную операцию.



[su] СИС. АДМИН



[marfa] Иванова Марфа
Никитична

Редактировать

Удалить


15.Регистрация ККТ

Пользователь может самостоятельно зарегистрировать купленную ККТ, подав в заявление о регистрации контрольно-кассовой техники на бумажном носителе в территориальный налоговый орган или в электронном виде через кабинет контрольно-кассовой техники. После подачи заявления, пользователь получает от налогового органа регистрационный номер ККТ.

Перед регистрацией ККТ настоятельно рекомендуется настроить на ККТ подключение к сети интернет, а также заполнить данные для обмена с ОФД.

Чтобы выполнить Первичную регистрацию ККТ, зайдите в меню ККТ Службные – Регистрация. (При старте незарегистрированной ККТ при входе администратора ККТ по умолчанию открывается окно регистрации).

В качестве причины перерегистрации выберите «Первичная». Если выполняете перерегистрацию, укажите причину перерегистрации.

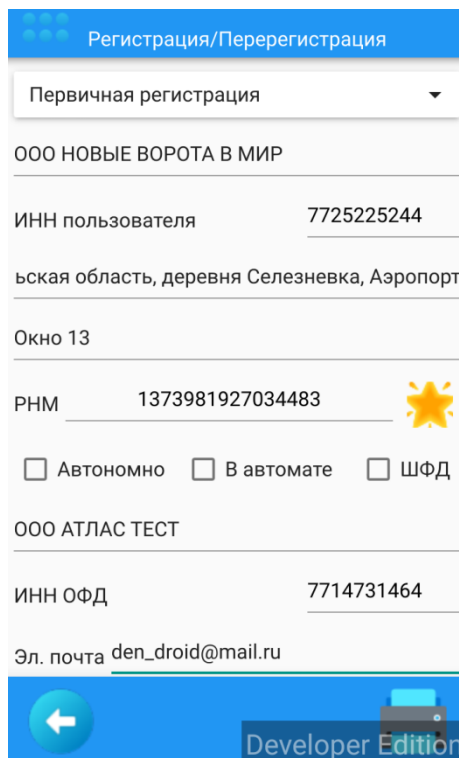

The screenshot shows a registration form titled "Регистрация/Перерегистрация". The form includes a dropdown menu for the registration type, currently set to "Первичная регистрация". Below this, the user's name "ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР" is displayed. The user's INN is "7725225244", and the address is "ьская область, деревня Селезневка, Аэропорт". The window number is "Окно 13". The RNM (Registration Number) is "1373981927034483", accompanied by a yellow star icon. There are three checkboxes: "Автономно", "В автомате", and "ШФД", all of which are currently unchecked. The company name "ООО АТЛАС ТЕСТ" is shown below. The tax authority INN is "7714731464", and the email address is "den_droid@mail.ru". At the bottom, there is a blue navigation bar with a back arrow and a "Developer Edition" watermark.

Далее заполните:

- Наименование пользователя ККТ (например, ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР);

- ИНН пользователя;
- Адрес расчетов – адрес места применения ККТ (например, Тульская область, деревня Селезневка, Аэропорт), обратите внимание, что строка ввода адреса пролистывается;
- Место расчетов – наименование места применения ККТ (например Окно 13).
- Регистрационный номер ККТ

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением процедуры регистрации ККТ контролирует ввод регистрационного номера ККТ по контрольному числу, в случае неверного ввода регистрационного номера выдаётся сообщение об ошибке!

- укажите, при наличии, флаги особенности применения ККТ – если ККТ применяется в автономном режиме, если ККТ установлена в автомате, есть при обмене ККТ и ОФД используется шифрование;
- укажите наименование используемого ОФД;
- укажите ИНН используемого ОФД;
- укажите электронный адрес отправителя чеков (нужен при отправке электронных чеков на электронную почту покупателя).

Проведите пальцем сверху вниз по экрану, тем самым пролистав вниз экран регистрации.


Регистрация/Перерегистрация
Эл. почта dep_igola@mail.ru
Сайт ФНС nalog.ru
Автомат _____
Кассир СИС. АДМИН
ИНН Кассира _____
Системы налогообложения
 ОСН УСН доход
 УСН дох.-расх. ЕНВД
 ЕСХН ПАТЕНТ
Условия применения ККТ
 ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ

Далее укажите:

- Сайт ФНС – nalog.ru;
- Автомат – номер автомата, в котором установлена ККТ (*только в случае установки ККТ внутри автомата*);
- ФИО кассира, выполняющего регистрацию;
- ИНН кассира, выполняющего регистрацию (если есть);
- Галочками отметьте все применяемые системы налогообложения.

Далее опять проведите пальцем по экрану сверху вниз, пролистав окно регистрации.

- Галочками отметьте все подходящие вам условия применения ККТ

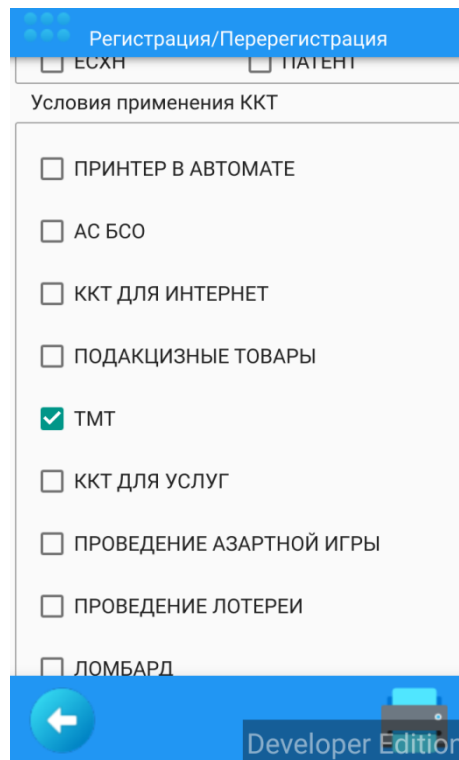


Далее опять проведите пальцем по экрану сверху вниз, пролистав окно регистрации.

При необходимости укажите дополнительный реквизит регистрации.

Завершите регистрацию, нажав кнопку Печать



Выберите Предварительная печать, чтобы распечатать все реквизиты отчета о регистрации.

Если вы убедились, что всё верно, то нажмите кнопку Печать  и выберите регистрация/перерегистрация. Будет выполнена регистрация ККТ и распечатан Отчет о регистрации.

Регистрация/Перерегистрация

Первичная регистрация

ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР

ИНН пользователя 7725225244

Тулльская область, деревня Селезневка, Аэропорт

Окно 13

РНМ 1373981927034483

Автономно В автомате ШФД

ООО АТЛАС

ИНН ОФД 7717107991

Эл. почта С

Регистрация/
Перерегистрация

Предварительная
печать

Developer Edition

ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР
ИНН 7725225244
Тулльская область, деревня
Селезневка, Аэропорт
МЕСТО РАСЧЕТОВ Окно 13
КАССИР Иванова Степанида
Алексеевна
Отчет о рег.
16.07.2021 13:39
ШФД
ИНН ОФД 7717107991
ОФД Атлас (ТЕСТ)
САЙТ ФНС nalog.ru
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ
den_droid@mail.ru
СНО ОСН; УСН доход, ЕНВД
ТНТ
ФФД ККТ 1.2
ФФД ФН 1.2
1.2
ВЕР. ККТ 012
РН ККТ 1373981927034483
ЗН ККТ 11210701
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 470
ФД 1 ФН 9999078902009251
ФП 4029812816

Перерегистрация ККТ без замены ФН осуществляется в следующих случаях:

- смена ОФД,
- изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники,
- изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ,
- перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных,
- перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим,
- изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ,
- перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром),
- перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим,
- перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО,
- перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО,
- перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО,
- перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО),
- перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр,
- перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок


и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр,

- перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей,

- перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей,

- изменение версии модели ККТ*.

**Примечание - перерегистрации при изменении версии модели ККТ должны предшествовать процедуры включения в Реестр моделей ККТ новой версии данной модели ККТ и переустановка в конкретный образец ККТ изготовителем модели ККТ (или его уполномоченным лицом) нового ПО ККТ, соответствующего новой версии модели ККТ.*

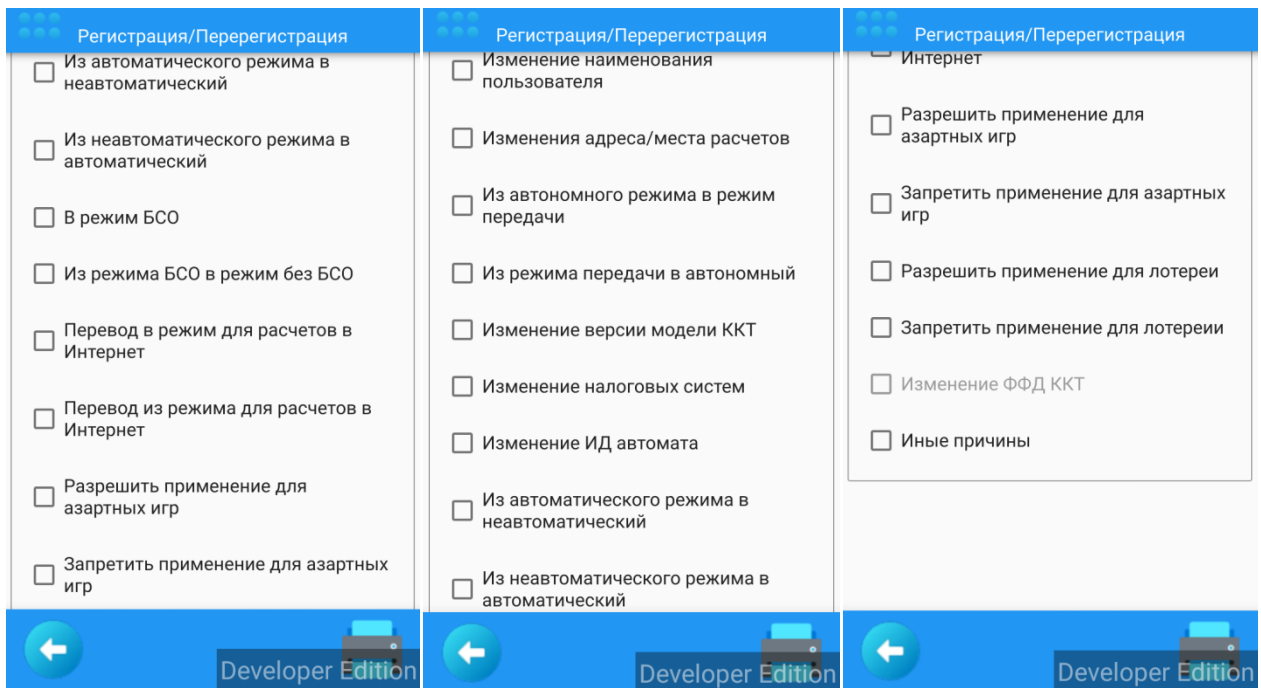

16.Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН

Замена ФН – процедура, определяющая начало функционирования нового ФН в составе ККТ.

Замена ФН производится в следующих случаях:

- память ФН заполнена;
- истек срок эксплуатации ФН;
- неисправность или авария ФН.

Индикацией необходимости замены ФН является печать на чековой ленте одного из следующих сообщений:

РЕСУРС ФН МЕНЕЕ

30 ДНЕЙ

РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3

ДНЕЙ

ПАМЯТЬ ФН

ЗАПОЛНЕНА

ОШИБКА ФН

ЗАКОНЧЕН СРОК ЭКСПЛУАТ ФН

Перед тем, как выполнять замену ФН, необходимо провести операцию закрытия ФН.

Выполнить перерегистрацию, выбрав причину перерегистрации “Замена ФН”.

17.Получение данных о статусе ККТ

Просмотреть текущее состояние ККТ можно в окне Настройки ККТ – Статус ККТ. Это окно содержит информацию о текущем состоянии ККТ.

- заводской номер ККТ;
- версия ПО ККТ;
- информация о ФН (номер, версия программного обеспечения ФН);
- информация о последнем документе в ФН (последнем документе, для которого ФН сформировал ФПД);
- наименование и ИНН пользователя;
- применяемые системы налогообложения;
- регистрационный номер ККТ;
- признаки агента (при их наличии);
- адрес и место расчетов



18.Заккрытие ФН


Заккрытие ФН происходит в момент:

- формирования и печати Отчета о закрытии ФН (в ККТ, работающей в режиме «без передачи ФД через ОФД»);
- получения в ФН подтверждения ОФД о получении Отчета о закрытии ФН (в ККТ, работающей в режиме «передачи ФД через ОФД»).

Заккрытие ФН возможно только после проведения очередного закрытия смены при отсутствии документов без подтверждения от ОФД.


ВНИМАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ ФН – НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС, ВЛЕКУЩИЙ ЗА СОБОЙ БЕЗУСЛОВНУЮ ЗАМЕНУ ФН НА НОВЫЙ!
(За исключением случая снятия ККТ с регистрации в налоговом органе).

Заккрытие ФН на ККТ осуществляется из меню Служебные – Заккрытие архива.

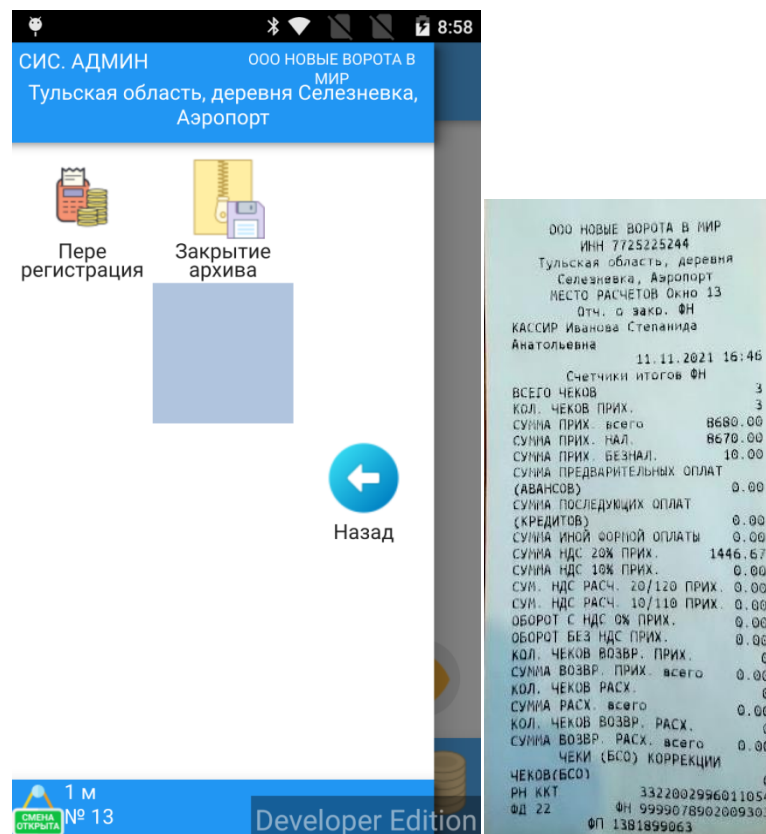


19. Тестирование оборудования

Тестирование оборудования – проверка работы оборудования ККТ, вызывается из меню ПО - Тестирование.

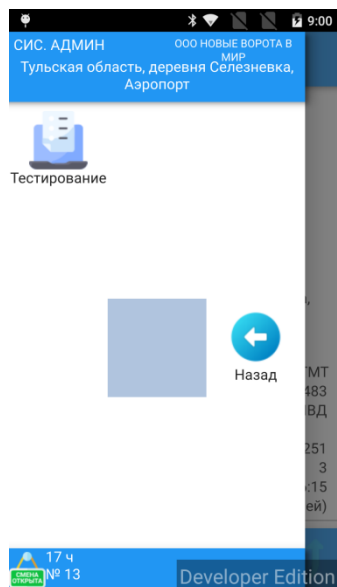

При тестировании проводится опрос ККТ, на экран выводится информация о доступном объёме памяти, текущем интерфейсе подключения к интернету и выполняется тестовая печать.


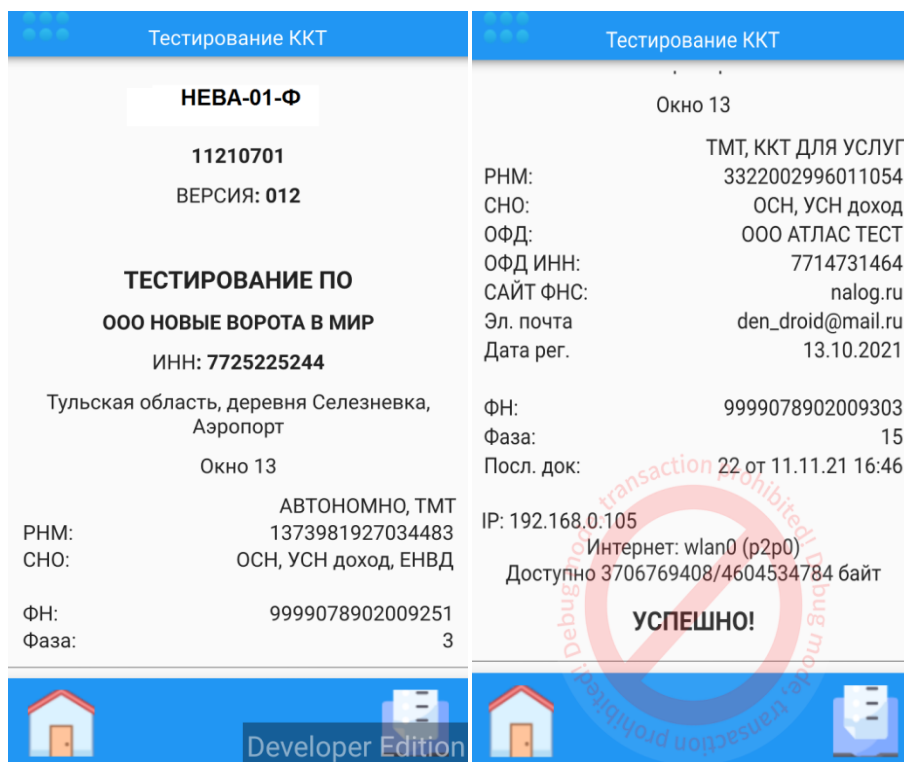


20. Получение информации из фискального накопителя

Печать ФД по номеру фискального документа

Чтобы распечатать ФД по номеру, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите Документ по номеру, введите номер документа фискального


документа и нажмите кнопку Печать

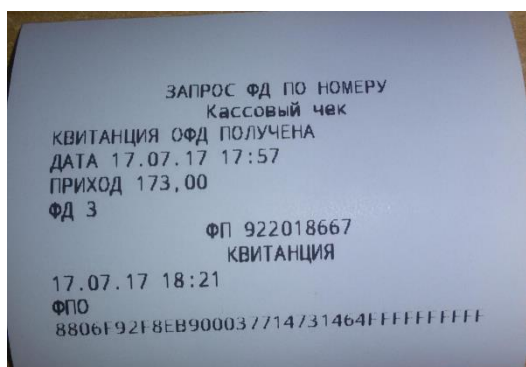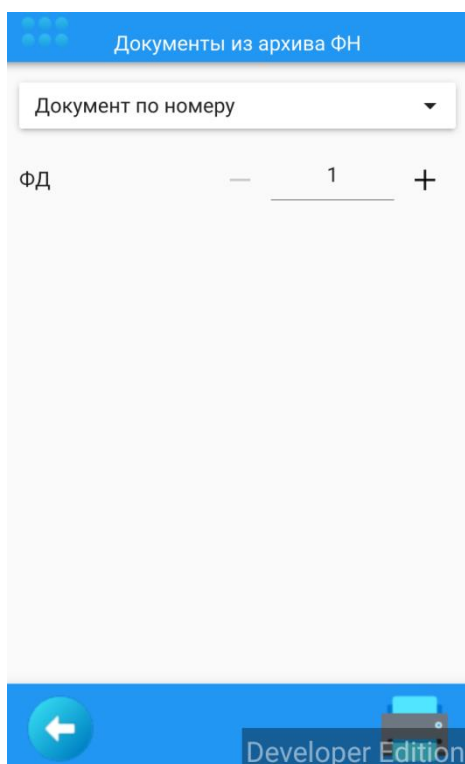

Печать подтверждения ОФД о получении фискального документа по номеру фискального документа

Чтобы распечатать подтверждение оператора по номеру ФД, переданного в ОФД, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на кладке Отчеты из списка документов Печать квитанции по номеру, введите номер

документа и нажмите кнопку Печать

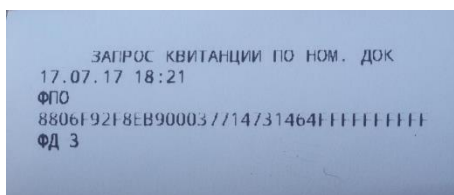


Отчёт о регистрации по номеру регистрации (перерегистрации)

Следующие два отчета предоставляют информацию о всех, зафиксированных в установленном фискальном накопителе регистрациях (перерегистрациях) ККТ. Нумерация регистраций сквозная, начиная с 1.

Чтобы распечатать отчет о регистрации по номеру, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на кладке Отчеты из списка документов Отчет о регистрации по номеру, введите номер регистрации и нажмите кнопку

Печать

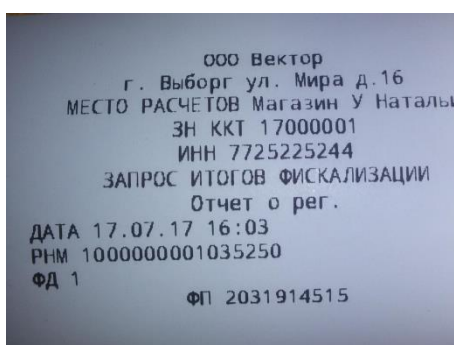


Отчёт о параметре регистрации

Чтобы распечатать отчет о параметре регистрации, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на вкладке Отчеты из списка документов Отчет о параметре регистрации, введите номер регистрации, выберите нужный

параметра регистрации и нажмите кнопку Печать



Печатает информацию о конкретном параметре регистрации в TLV-формате.

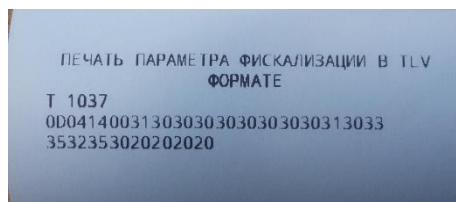


Печать ФД в TLV формате

Чтобы распечатать ФД по номеру в TLV формате, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на вкладке Отчеты из списка документов Печать ФД в

TLV формате, введите номер документа и нажмите кнопку Печать
Печатает фискальный документ по номеру в TLV формате.




Получение ФД в TLV гарантировано возможно в течение 30 дней после формирования ФД

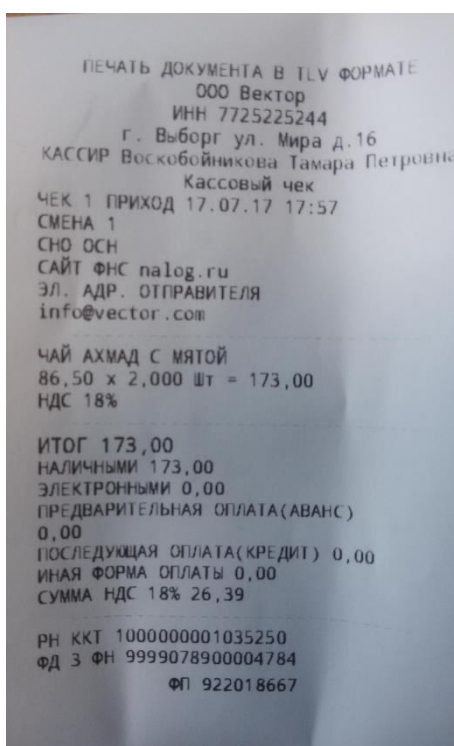


Отчет о количестве ФД без подтверждения ОФД

Чтобы распечатать отчёт, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на вкладке Отчеты из списка документов Отчет о кол-ве ФД без квитанции и нажмите кнопку Построить отчёт. Печатает отчет о количестве документов, по которым на получено подтверждение от ОФД.

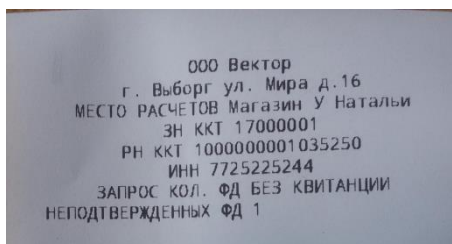

Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет содержит информацию о количестве документов, по которым не получено подтверждение от ОФД, дату, начиная с которой не были переданы документы в ОФД и номер первого непереданного документа. Чтобы распечатать отчёт, зайдите в меню ККТ Отчеты, выберите на вкладке Отчеты из списка документов Отчет о расчетах, в случае необходимости заполните дополнительный реквизит Отчета, нажмите

кнопку Печать  .

ООО НОВЫЕ ВОРОТА В МИР
ИНН 7725225244
Тульская область, деревня
Селезневка, Аэропорт
МЕСТО РАСЧЕТОВ Окно 13

Отчет о расч.
СМЕНА 2 19.07.2021 14:33
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 11
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 16.07.2021
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД 1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 467
Счетчики итогов ФН
ВСЕГО ЧЕКОВ %2 %3
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 0
СУММА ПРИХ. всего 0.00
СУММА ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ. 0.00
СУММА НДС 10% ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ВОЗВР.
ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ВОЗВР.
ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. ПРИХ.
0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
СУММА РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% РАСХ. 0.00
СУММА НДС 10% РАСХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 РАСХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 РАСХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ. 0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ. 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. РАСХ. 0.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ВОЗВР.
РАСХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ВОЗВР.
РАСХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.
0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ. 0.00


ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 0
СУММА ПРИХ. всего 0.00
СУММА ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
СУММА РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
НЕПЕРЕДАНО
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 0
СУММА ПРИХ. всего 0.00
СУММА ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
СУММА РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. БЕЗНАЛ. 0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ
(АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ
(КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00


РН ККТ 1373981927034483
ФД 12 ФН 9999078902009251
ФП 2096504011


21. Выгрузка уведомлений при реализации маркированного товара в автономном режиме


В случае реализации маркированного товара в автономном режиме, в ККТ предусмотрена выгрузка уведомлений о продаже маркированного товара из ККТ на SD-карту.

Вставьте SD-карту в слот для карты. Зайдите в меню ККТ Служебные – Выгрузка уведомлений (*Пункт меню появляется только если ККТ зарегистрирована для работы в автономном режиме и с флагом реализации маркированного товара – ТМТ*).

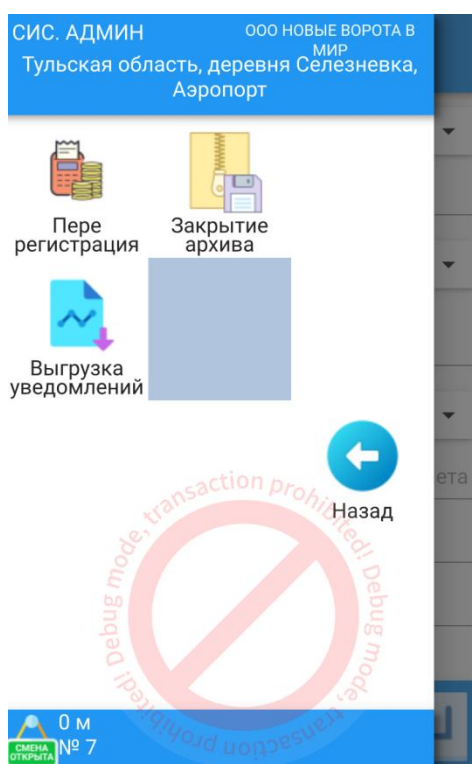

Нажмите кнопку , будет произведена выгрузка уведомлений из ФН во внутреннюю память ККТ.

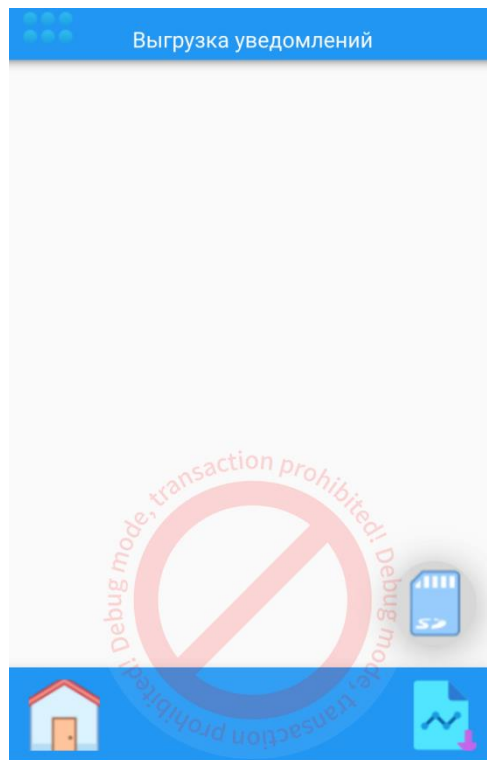

Далее нажмите кнопку , просмотрите имя сформированного файла уведомлений,

Файлы уведомлений

offline_20210831_133112138_11200401.bin



Нажмите на имя файла для копирования его на SD-карту. В случае успеха, будет показано сообщение

Файл уведомлений скопирован
на SD карту

OK

В случае отсутствия в ФН не выгруженных уведомлений, будет показано сообщение


В ФН нет уведомлений для
выгрузки

Закреть


22. Очистка МГМ


В случае применения в тестовых целях массогабаритного макета ФН (МГМ ФН), в ККТ предусмотрена возможность очистки МГМ.

Чтобы очистить МГМ ФН, зайдите в меню Служебные – Очистить МГМ.

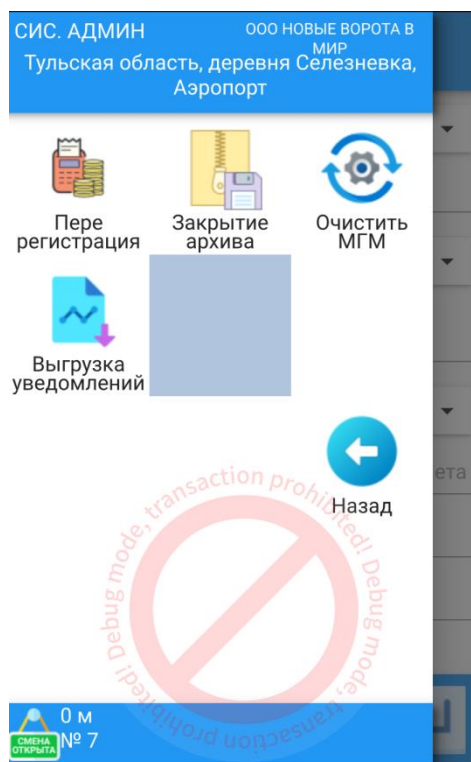

ВНИМАНИЕ: функция меню доступна, только если в ККТ установлен МГМ ФН

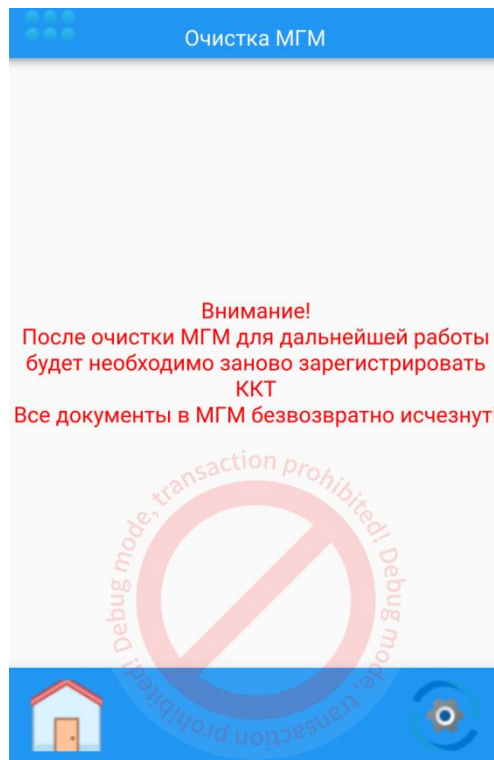

Чтобы очистить МГМ, нажмите кнопку  , вся информация в МГМ будет полностью стёрта. Для дальнейшего применения МГМ, нужно будет вновь регистрировать ККТ.

Приложение 1. Формат регистрационного номера ККТ

Формат регистрационного номера ККТ должен:

состоять из 16 цифр (10 + 6), XXXXXXXXXXXXYYYYYY, где:

XXXXXXXXXX – порядковый номер зарегистрированной ККТ, состоящий из 10 цифр (от 0 до 9);

YYYYYY – контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ число, состоящее из 6 цифр (от 0 до 9). Если порядковый номер регистрируемой ККТ содержит менее чем из 10 цифр, то он дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10 цифр;

обеспечивать вычисление контрольного числа регистрационного номера ККТ по алгоритму расчета контрольной суммы CRC16-CCITT (дополняется лидирующими нулями до длины строки в 6 цифр), используя следующие параметры алгоритма CRC16-CCITT:

Width = 16 bits;

Truncated polynomial = 0x1021;

Initial value = 0xFFFF;


No XOR is performed on the output CRC.

Примечание: на вход алгоритма CRC16-CCITT вводятся:


- а) регистрационный номер ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 10 цифр);
- б) ИНН пользователя ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 12 цифр);
- в) заводской номер ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 20 цифр).

Приложение 2. Схема подключения ККТ к ОФД
Блок-схема подключения ККТ НЕВА-01-Ф к ОФД

Вариант 1

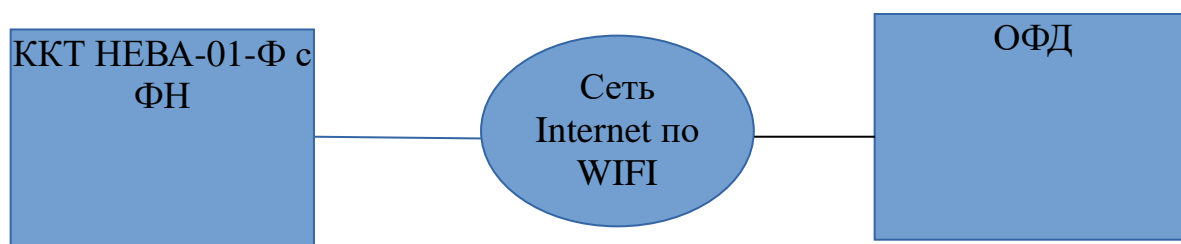

Вариант 2

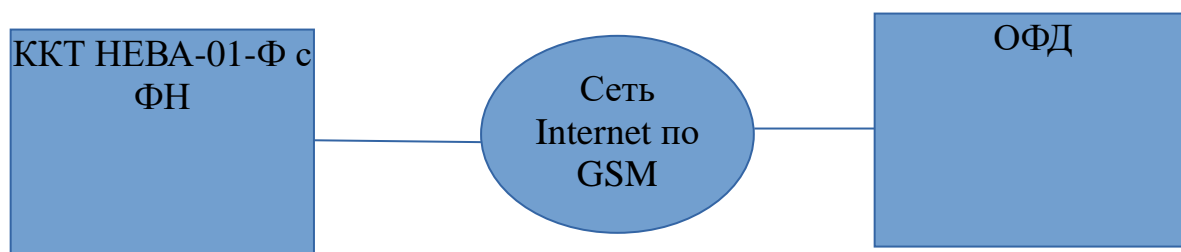

Приложение3. Применение ТС КНО при их подключении к модели ККТ

Техническое средство контроля налоговых органов (далее ТС КНО) предназначено для осуществления проверки и контроля данных, заархивированных в ФН. Контроль посредством ТС КНО может осуществлять только налоговый инспектор. Контроль рекомендуется осуществлять при закрытой смене. Чтобы считать информацию из фискального накопителя, установленного в ККТ, нужно к выключенной ККТ подключить техническое средство контроля налоговых органов по интерфейсу USB по схеме, приведённой ниже. Затем включить ККТ и произвести выгрузку данных из ФН посредством ТС КНО.


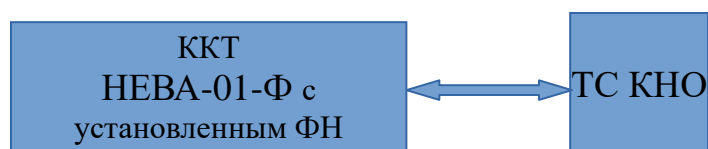


Схема подключения ККТ НЕВА-01-Ф к ТС КНО

Приложение 4. Схема взаимодействия ККТ с другими системами при реализации маркированного товара

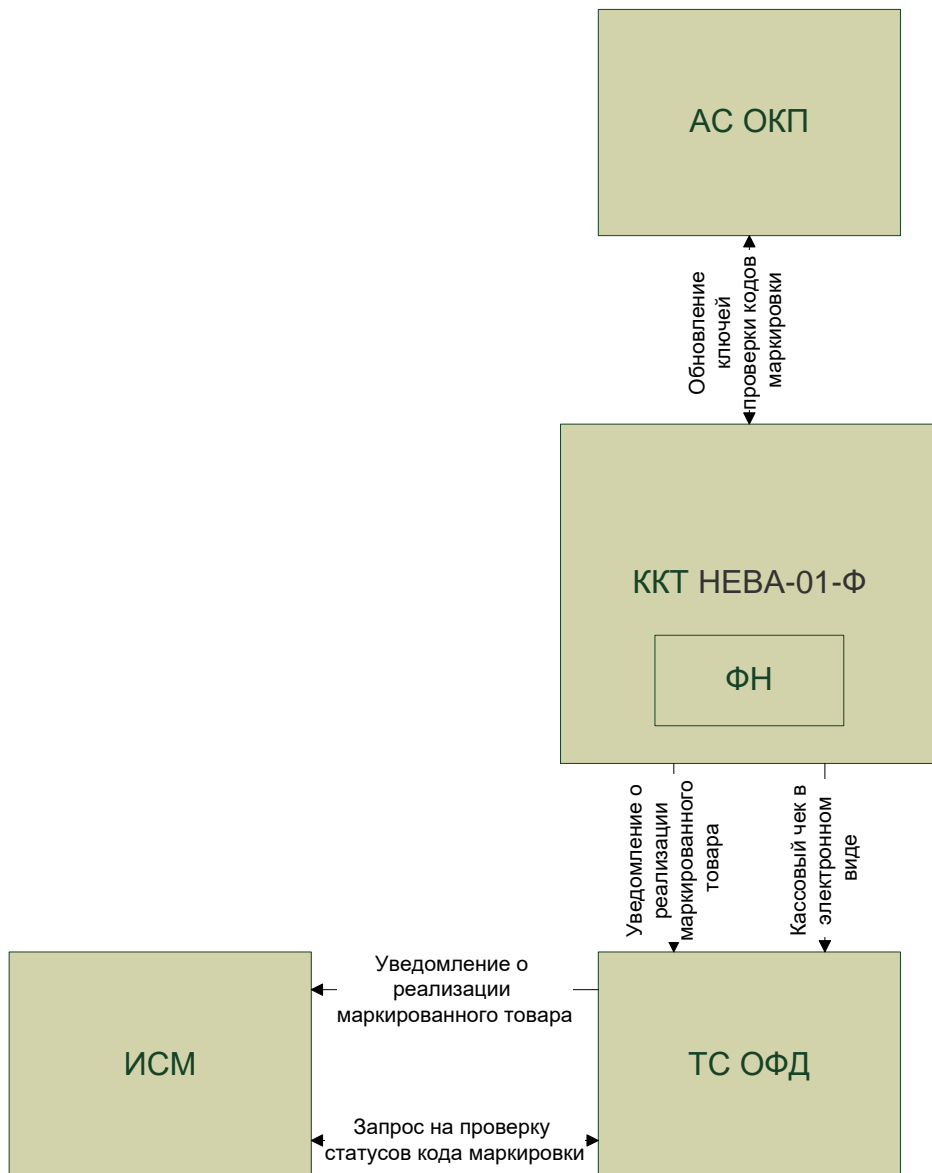

АС ОКП – автоматизированная система обновления ключей проверки

ИСМ – информационная система маркировки

ТС ОФД – технические средства оператора фискальных данных