


2D сканер штрих-кода MSC-3208 C2D

Инструкция / Гарантийный талон

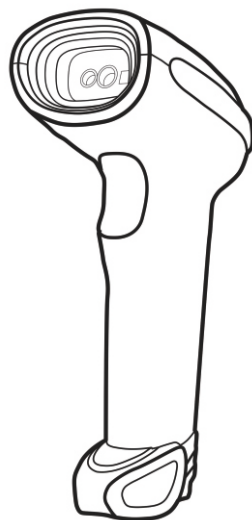

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные



V3.6



В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



Настройка сканера штрих-кода:

1. Считайте "Войти в настройки"
2. Считайте необходимый настроечный код
3. Считайте "Выйти из настроек"

Настройка закончена.

Системные настройки

Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*", являются настройками по умолчанию

Интерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232



Типы штрих-кодов



1D	-	
2D	-	1D
	2D	-

Режим сканирования



* Ручной



Непрерывный



Автоматический

Чувствительность



* Высокая



Средняя



Звук



Выкл



* Вкл



Тихий



Средний



* Громкий

Указатель



* Нормальное считывание



Выкл



Вкл





Настройки USB-KBW

Вывод символов с клавиатуры



*Вывод оригинальных данных



GBK



GBK Word



*Деактивировать GBK



Регистр



Переключить в верхний регистр



Смена регистра



Переключить в нижний регистр



* Переключение регистра

Добавление разделителя



*Добавлять разделитель CR



Добавлять разделитель CR+LF



Добавлять разделитель TAB



Отменить добавление разделителя



Раскладка клавиатуры



Россия



Германия



Швеция



Япония



Турция F



*США



Франция



Испания



Италия



Турция Q



Настройка RS-232

Скорость обмена



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

